

PRO 2 PB | KOMPAKTE ROHRANFASMASCHINE

Mitglied im DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.

DVS VERBAND

PRO 2 PB ist eine kompakte und handliche Rohranfasmashine, die Rohre aus Kohlenstoff- und Edelstahl, Aluminiumlegierungen und Kupfer-Nickel fräst. Die Maschine kann Rohre mit einem Innendurchmesser (ID) von 22 mm bis Außendurchmessern (AD) von 48 mm anfasen und plandrehen.

Kleine Rohre mit ID 15,5 mm bis zu AD 30 mm können mit einem optionalen kleinen Dornsatz angefasst werden.

Die PRO 2 PB kann auch größere Rohre mit ID 42 mm bis zu AD 60,3 mm mit einem optionalen Erweiterungssatz bearbeiten.

Das extrem schmale Gehäuse (nur 48 mm breit) ist ideal für Räume mit begrenztem Platzangebot, z. B. Wände mit einem Rohrsystem.

PRO 2 PB enthält Überlastsysteme, einschließlich einer nassen Mehrscheiben-Reibungskupplung, die Getriebeschäden bei Werkzeugstaus verhindert.



Stuch
Schweißtechnik
Gmbh & CO.KG

3 verschiedene Antriebe zur Auswahl.




Druckluftmotor




Elektromotor



Batterie



Max. Wanddicke
bis zu 8 mm



ID 22 - 42 mm
15,5 - 22 mm (Optional)
42-58 mm (Optional)



Plandrehen



Rohranfaser am AD
bis zu 48 mm
bis zu 60,3 mm (Optional)

TECHNISCHE SPEZIFIKATION	PRO 2 PB mit Luftpumpe	PRO 2 PB mit Elektromotor	PRO 2 PB mit Batteriemotor
Luftbedarf	0.6 MPa (87 psi)	-	-
Luftverbrauch	1400 l/min (50 CFM)	-	-
Stromspannung	-	1 ~ 220-240 V, 50-60 Hz	18 V DC, 5,2 Ah
Leistung	800 W	1100 W	-
Anschluss	CEJN 410 DN 10.4 R 1/2" BSPT-Anschluss für Schnellkupplung	Stromstecker	Batterieanschluss
Nenndrehgeschwindigkeit	105 U/min	10-134 U/min (Getriebe 1) 30-377 U/min (Getriebe 2)	10-60 U/min (Getriebe 1) 30-205 U/min (Getriebe 2)
Rohrdurchmesser	22 mm ID - 48 mm AD 15.5 mm ID - 30 mm AD* 42 mm ID - 60.3 mm AD**	22 mm ID - 48 mm AD 15.5 mm ID - 30 mm AD* 42 mm ID - 60.3 mm AD**	22 mm ID - 48 mm AD 15.5 mm ID - 30 mm AD* 42 mm ID - 60.3 mm AD**
Max. Rohrwanddicke	8 mm 3,5 mm*	8 mm 3,5 mm*	8 mm 3,5 mm*
Gewicht mit Motor	7,6 kg	7,4 kg	6,5 kg, mit Batterie


* Mit dem optionalen kleinen Dornsatz (ZST-0567-20-00-00-0).

** Mit dem optionalen Erweiterungsset (ZST-0567-21-00-00-0).



Standard-Lieferumfang:

- Anfasmaschine (ohne Motor, Schneidplatte)
- Metall-Box
- Selbstzentrierender Spreizdorn für Rohr-ID Ø 22-42 mm
- 2 Backensätze (Nr. 4, 5), 3 Sätze von Backenblöcken (Nr. 6, 7, 8) und 5 Federsätze (Nr. 4, 5, 6, 7, 8) für den Standard-Dorn
- Schneidplattenhalter
- Federfühler
- Griff
- Kühlmittelbehälter mit Düse
- Werkzeugsatz
- Betriebsanleitung



Abmessungen

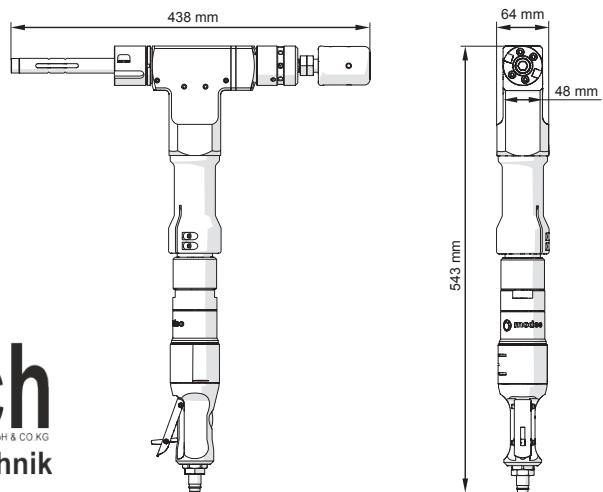


Stuch
Schweißtechnik
GmbH & CO KG
www.weldingweb.de
(49) 203 7 200 200

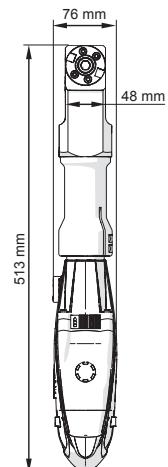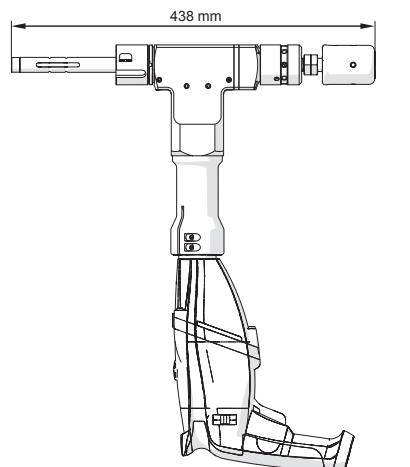

PRO 2 PB mit Druckluftmotor

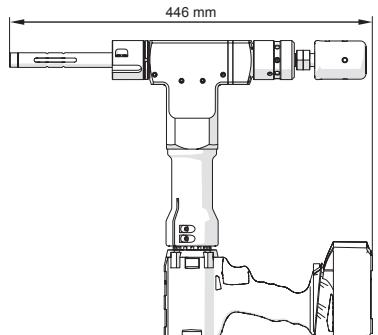

PRO 2 PB mit Elektromotor

PRO 2 PB mit Batteriemotor

■ Optionales Zubehör:

Druckluftmotor

Produkt-Code:

NPD-0472-03-00-00-0



Adapter und Treiber

Produkt-Code:

ZST-0567-24-00-00-0



Elektromotor

Produkt-Code: SLN-000238 (230 V)



Treiber

Produkt-Code:

ZBI-0567-25-00-00-0



Batteriemotor und zwei 5.2 Ah Batterien

Produkt-Code: WRT-000021



Treiber

Produkt-Code:

ZBI-0567-26-00-00-0



5.2 Ah Batterie

Produkt-Code: AKM-000088



Batterie-Ladegerät

Produkt-Code:

LDV-000008 (230 V CEE)

LDV-000010 (120 V UK)

LDV-000011 (230 V AU)



Luftaufbereitungs-Set

Produkt-Code: ZST-000021



HD-CUT OIL 1 - Flüssigkeit für Gewindestochsen, Bohren und Bearbeiten

Produkt-Codes:

OLJ-0505-09-00-00-0 (0.5 kg)

OLJ-0505-10-00-00-0 (1.0 kg)


OLJ-0505-11-00-00-0 (5.0 kg)

Schneidplatten:



NOZ-000071 für Stahl	0° Schneidplatte für Plandrehen kurz	
NOZ-000078 für Edelstahl	0° Schneidplatte für Plandrehen kurz*	
NOZ-000072 für Stahl	0° Schneidplatte für Plandrehen lang	
NOZ-000079 für Edelstahl	0° Schneidplatte für Plandrehen lang*	
NOZ-000073 für Stahl	30° Schneidplatte für Anfasen	
NOZ-000080 für Edelstahl	30° Schneidplatte für Anfasen*	
NOZ-000074 für Stahl	37.5° Schneidplatte für Anfasen	
NOZ-000081 für Edelstahl	37.5° Schneidplatte für Anfasen*	
NOZ-000075 für Stahl	45° Schneidplatte für Anfasen	
NOZ-000082 für Edelstahl	45° Schneidplatte für Anfasen*	

*Schneidplatten für Edelstahl mit TiAlN-Beschichtung

Kleiner Dornsatz für Rohre mit ID 15.5 mm bis AD 30 mm
Produkt-Code: ZST-0567-20-00-00-0

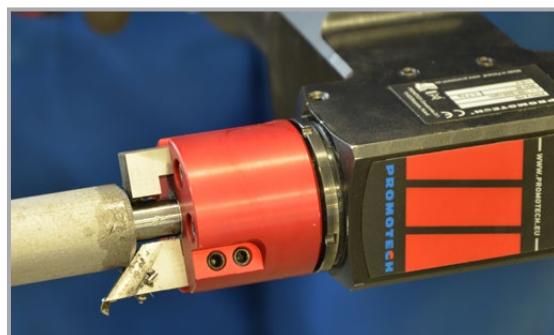

Verlängerungssatz für Rohre mit ID 42 mm
bis AD 60,3 mm
Produkt-Code: ZST-0567-21-00-00-0

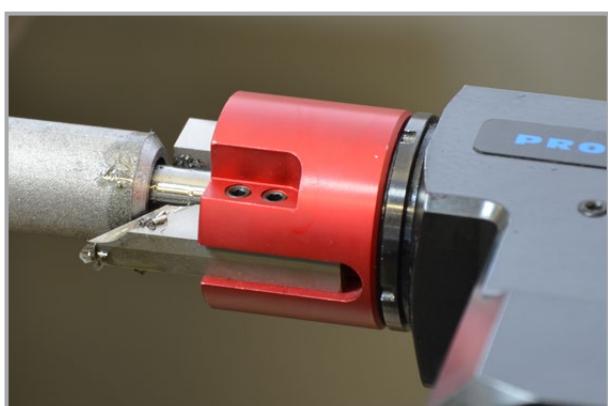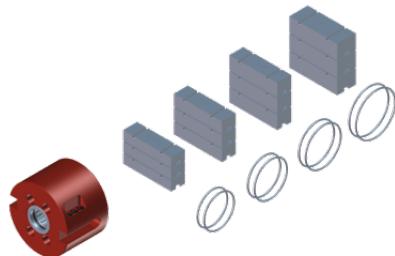

Änderungen der Angaben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 19/10



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Ihr Händler vor Ort:

